

SBKW 18/DH-I-0 (990 406)

- Verbundpolymer-Isolator verhindert die Bildung von Schmutz- oder Wasserfilmen
- Hohe Lebensdauer dank leistungsstarker Metalloxid-Varistoren
- Ableiterklasse Mittelspannung hoch, DH im Kunststoff-Glasfaserkäfigdesign

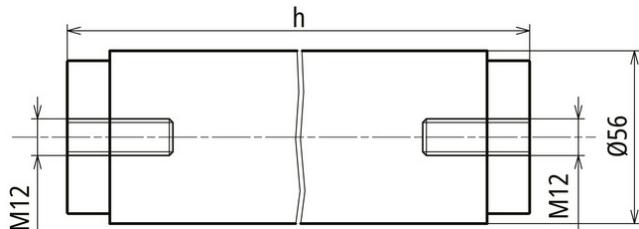


Abbildung unverbindlich

Maßbild SBKW 18/DH-I-0

Schutz von Transformatoren, Schaltgeräten und Anlagen gegen atmosphärische und Schaltüberspannungen.

Typ	SBKW 18/DH-I-0
Art.-Nr.	990 406 <small>NEU</small>
Prüfnormen	IEC 60099-4
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I _n)	10 kA
Hochstoßstrom (4/10 µs) (I _h)	100 kA
Ableiterklasse	Mittelspannung hoch, DH
Leitungsentladungsklasse (LDC)	1
Bemessungsspannung AC (U _r)	18 kV
Dauerspannung AC (U _c)	14,4 kV
Wiederholtes Nenn-Ladungsableitvermögen (Q _{rs})	0,4 C
Thermisches Nennladungsableitvermögen (Q _{th})	1,1 C
Thermische Nennenergieaufnahmefähigkeit (W _{th})	3 kJ / kV _{Ur}
Nenn-Kurzschlussstrom (I _{sc})	63 kA
Zeitweilige Spannungsüberhöhung TOV bei 1 sec (U _{1s})	20,0 kV
Zeitweilige Spannungsüberhöhung TOV bei 10 sec (U _{10s})	19,0 kV
Restspannung bei 10 kA (1/2 µs) (U _{pl})	52,3 kV
Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) (U _{pl})	44,4 kV
Restspannung bei 10 kA (8/20 µs) (U _{pl})	48,2 kV
Restspannung bei 20 kA (8/20 µs) (U _{pl})	53,2 kV
Restspannung bei 40 kA (8/20 µs) (U _{pl})	61,2 kV
Restspannung bei 500 A (30/70 µs) (U _{ps})	36,9 kV
Restspannung bei 1000 A (30/70 µs) (U _{ps})	38,2 kV
Restspannung bei 2000 A (30/70 µs) (U _{ps})	40,0 kV
Restspannung bei 3000 A (30/70 µs) (U _{ps})	41,3 kV
Äußere Isolation / Nennstehwechselspannung (trocken) (U _{PFWL})	71 kV
Äußere Isolation / Nennstehblitzspannung (U _{LWLF})	111 kV
Höhe (h)	208 mm
Kriechweg (min.)	191 mm
Torsionsfestigkeit	100 Nm
Festgelegte Langzeitlast (SLL)	350 Nm
Festgelegte Kurzzeitlast (SSL)	500 Nm
Umgebungstemperatur (T _A)	-60 °C ... +60 °C
Netzfrequenz (f _N)	48-62 Hz
Gehäusewerkstoff	Silikongehäuse
Farbe	grau, RAL 7040
Armaturen	Guss AL-Legierungen
Verbindungen	Klemmen, Schrauben, Muttern Edelstahl
Gewicht	1,62 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85354000
GTIN (EAN)	4013364537378
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.