

## SBKW 60/DH-I-0 (990 421)

- Verbundpolymer-Isolator verhindert die Bildung von Schmutz- oder Wasserfilmen
- Hohe Lebensdauer dank leistungsstarker Metalloxid-Varistoren
- Ableiterklasse Mittelspannung hoch, DH im Kunststoff-Glasfaserkäfigdesign

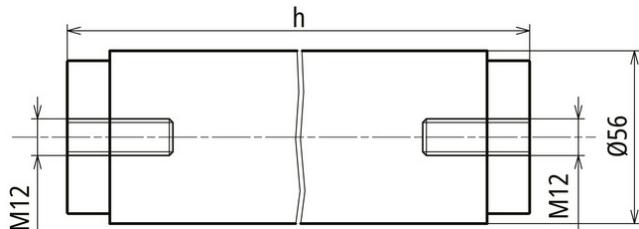


Abbildung unverbindlich

Maßbild SBKW 60/DH-I-0

Schutz von Transformatoren, Schaltgeräten und Anlagen gegen atmosphärische und Schaltüberspannungen.

Typ	SBKW 60/DH-I-0
Art.-Nr.	990 421 <small>NEU</small>
Prüfnormen	IEC 60099-4
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>n</sub> )	10 kA
Hochstoßstrom (4/10 µs) (I <sub>h</sub> )	100 kA
Ableiterklasse	Mittelspannung hoch, DH
Leitungsentladungsklasse (LDC)	1
Bemessungsspannung AC (U <sub>r</sub> )	60 kV
Dauerspannung AC (U <sub>c</sub> )	48 kV
Wiederholtes Nenn-Ladungsableitvermögen (Q <sub>rs</sub> )	0,4 C
Thermisches Nennladungsableitvermögen (Q <sub>th</sub> )	1,1 C
Thermische Nennenergieaufnahmefähigkeit (W <sub>th</sub> )	3 kJ / kV <sub>Ur</sub>
Nenn-Kurzschlussstrom (I <sub>sc</sub> )	63 kA
Zeitweilige Spannungsüberhöhung TOV bei 1 sec (U <sub>1s</sub> )	67 kV
Zeitweilige Spannungsüberhöhung TOV bei 10 sec (U <sub>10s</sub> )	64 kV
Restspannung bei 10 kA (1/2 µs) (U <sub>pl</sub> )	174 kV
Restspannung bei 5 kA (8/20 µs) (U <sub>pl</sub> )	147 kV
Restspannung bei 10 kA (8/20 µs) (U <sub>pl</sub> )	160 kV
Restspannung bei 20 kA (8/20 µs) (U <sub>pl</sub> )	176 kV
Restspannung bei 40 kA (8/20 µs) (U <sub>pl</sub> )	203 kV
Restspannung bei 500 A (30/70 µs) (U <sub>ps</sub> )	122 kV
Restspannung bei 1000 A (30/70 µs) (U <sub>ps</sub> )	127 kV
Restspannung bei 2000 A (30/70 µs) (U <sub>ps</sub> )	133 kV
Restspannung bei 3000 A (30/70 µs) (U <sub>ps</sub> )	137 kV
Äußere Isolation / Nennstehwechselspannung (trocken) (U <sub>PFWL</sub> )	159 kV
Äußere Isolation / Nennstehblitzspannung (U <sub>LWLF</sub> )	164 kV
Höhe (h)	470 mm
Kriechweg (min.)	453 mm
Torsionsfestigkeit	100 Nm
Festgelegte Langzeitlast (SLL)	350 Nm
Festgelegte Kurzzeitlast (SSL)	500 Nm
Umgebungstemperatur (T <sub>A</sub> )	-60 °C ... +60 °C
Netzfrequenz (f <sub>n</sub> )	48-62 Hz
Gehäusewerkstoff	Silikongehäuse
Farbe	grau, RAL 7040
Armaturen	Guss AL-Legierungen
Verbindungen	Klemmen, Schrauben, Muttern Edelstahl
Gewicht	4,05 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85354000
GTIN (EAN)	4013364537569
VPE	1 Stk.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.